


## Comunicación EAP

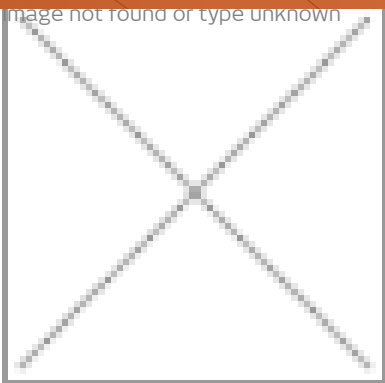

### Aplicación

Cable apantallado para acometida telefónica exterior.  
Apto para su instalación aérea así como subterránea  
Disponible en bobinas, corte a medida ó rollos de 100 mts

### Construcción

Conductor de cobre electrolítico estañado de 0,51mm de diámetro  
Aislamiento de Polietileno de alta densidad  
Código de color según tabla adjunta  
Trenzado por pares  
Cableado de los pares en capas concéntricas  
Par de piloto de comunicación  
Hilo de rasgado para facilitar apertura de la cubierta  
Pantalla de Aluminio-Poliéster  
Lámina de copolimero  
Cubierta de Polietileno  
Color Negro  
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1

Cond. x Ø mm	Diám exterior mm	Peso cable kg/km
6 x 2 x 0,51	8,4	70
11 x 2 x 0,51	10,0	102
16 x 2 x 0,51	11,0	130
26 x 2 x 0,51	12,8	190
51 x 2 x 0,51	17,6	336
101 x 2 x 0,51	23,8	627

Nº de pares	Color Cond. A	Color Cond. B
1	Blanco	Azul
2	Blanco	Naranja
3	Blanco	Verde
4	Blanco	Marrón
5	Blanco	Gris
6	Rojo	Azul
7	Rojo	Naranja
8	Rojo	Verde
9	Rojo	Marrón
10	Rojo	Gris
11	Negro	Azul
12	Negro	Naranja
13	Negro	Verde
14	Negro	Marrón
15	Negro	Gris
16	Amarillo	Azul
17	Amarillo	Naranja
18	Amarillo	Verde
19	Amarillo	Marrón
20	Amarillo	Gris
21	Violeta	Azul
22	Violeta	Naranja
23	Violeta	Verde
24	Violeta	Marrón
25	Violeta	Gris